


Deco Smygplate

- listefri løsning for dør og vindu

deco
systems

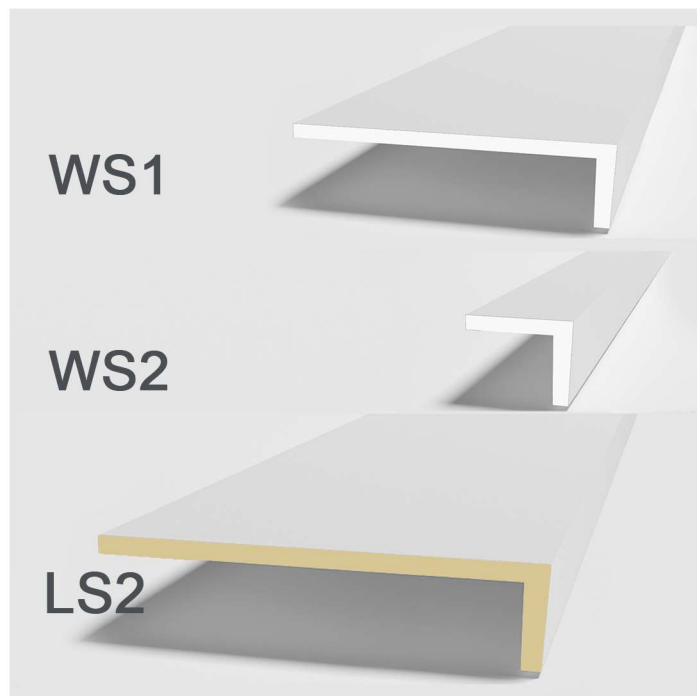

Rask montering og mindre garantiarbeid – En problemløser for byggebransjen

Deco Smygplate erstatter karmlist og foring, og gir deg et solid støpt hjørne for listefrie vinduer og dører. Deco Smygplate kappes ned til ønsket mål for foring. Monteres med lim i hjørner. Skrues til vinduets bindingsverk på vegg sammen med gipsplate. Smygplaten er nedfaset ut på vegg og overgang til gipsplate strimles på vanlig måte i henhold til NS-3420. Dette gir et solid støpt hjørne og overgang som ikke sprekker.

WS1 – 55X220 millimeter – leveres på 2,4 meter og 3,5 meter. NOBB nr. 55388964 / 55941646

WS2 – 55X70 millimeter – leveres på 2,2 meter. NOBB nr. 55167764

Profilene leveres med tykkelse for 10 millimeter notspor, men kan enkelt konverteres til 13 millimeter notspor. Profiltykkelse på vegg 12,5 mm med 10 mm fals mot gips. Profilene er laget i high density Polystyren.

LS2 – 55X300 millimeter – leveres på 2,4 meter. NOBB nr. 56819397. Profilen leveres med tykkelse for 10 millimeter notspor, men kan enkelt konverteres til 13 millimeter notspor. Profiltykkelse på vegg 14,5 mm med 10 mm fals mot gips. Profilene er laget i støpt Polyuretan.

Fordeler ved bruk av Deco Smygplate

- Rask å montere, 12-15 lm pr. time
- Høy isolasjonsverdi, Lambda 0,050 (WS1/WS2), 0,039 (LS1) og 0,0402 (LS2)
- Tåler tøff behandling og fuktighet
- Opptil 75% besparelser på malerarbeider
- Utviklet og laget for Norsk Byggestandard
- Mye hardere enn gips

Deco Innkassinger på 1 - 2 - 3

Store besparelser.

Ferdige innkassinger gir reduserte kostnader.

Raskere montering

Opp til 10 lm kasse monteres pr. time.

Ingen avvik

Materiale i kassen holder 1. kvalitet hele veien

Lette materialer


Faste lengder og lav vekt gjør montering enkelt.

Mindre etterarbeid

Ingen synlige skruehull og sparkling/pussing. Ferdig grunnet overflate med god vedheft.

Nøyaktig vinkel.

90 graders vinkel uten behov for hjørnebeslag.

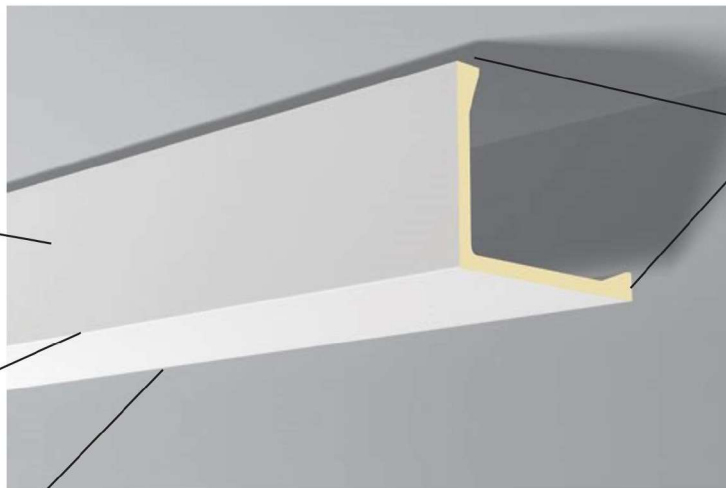

Anleggsflate for lim.

Hellimes mot tak og vegg. God isolasjonsevne og hindrer kuldebroer

Lett å tilpasse.

5 forskjellige størrelser. Enkel tilpassing ved behov

Kuttes med vanlig gjærdesag eller kniv for mindre støv.

Monteres med lim.

Fuges enkelt i samme operasjon med tilhørende lim. Fester mot betong, gips, og tre.



Resirkulerbart og miljøvennlig

Materiale fritt for alle cfc/kfk avgasser, og farlige brannhemmere.

Bedre HMS

Lett å bære
Mindre kutting
Renere montering

Enkel håndtering

Kassene er ferdig pakket i esker for enkel håndtering, transport og lagring.



1. Legg en god stripe Adefix lim på sidene som skal mot tak og vegg.
2. Kassen presses lett på plass over ventilasjon. Krittspor er satt for å få kassen vinkelrett. Adefix lim fester både på gips og betong.
3. Kassen henger nå av seg selv, og overgang vegg og tak fuges ut med samme lim. Kassen er ferdig grunnet og klar til overmaling etter at skjøter er limt med Adefix Plus og strimlet/sparklet. 2 meter kasse er montert på 8 minutter. Besparelsene blir med andre ord svært store både på tid og etterarbeid fremfor tradisjonell måte å bygge kasser.

Arstyl kasser leveres i følgende størrelser. Lengde 2 meter.

L4 100x100 Nobb: 51284686

L1 150x150 Nobb: 51284660

L5 200x200 Nobb: 51284713

L2 250x200 Nobb: 51284675

LC3 300x300 Nobb: 51520874 - leveres i lengde 2,6 meter. Monteres med aluskinne/lekte i bakkant.

Vil du vite mer om Deco Innkassinger se vår nettside <http://www.decosystems.no/innkassinger.aspx>



Testet av:

