

Monteringsanvisning

Deco Decovent

deco
systems


Decovent-diffusorer kan hjelpe med å skjule klimaanlegg når de brukes med fan-coil-enheter. Vindhastighetene er lavere, noe som gjør A/C-en stillere, og luften fordeles jevnere i rommet når Lineo-modeller plasseres i forskjellige hjørner av rommet.

Decovent diffusorer kan kobles til ethvert standard kanalsystem med 100 mm, 125 mm, 150 mm eller 160 mm diameter.

Ved bruk av stålskanaler kan diffusor kobles direkte til kanalen (alt.1) eller via en fleksibel tilkobling (alt. 2).

Dersom det benyttes fleksibelt 75 / 90 mm plastkanalsystem, tilkobles diffusoren via en standard plenumsboks eller en spesiell Decovent plenumsboks (alt. 3).

Lineo Pro Single

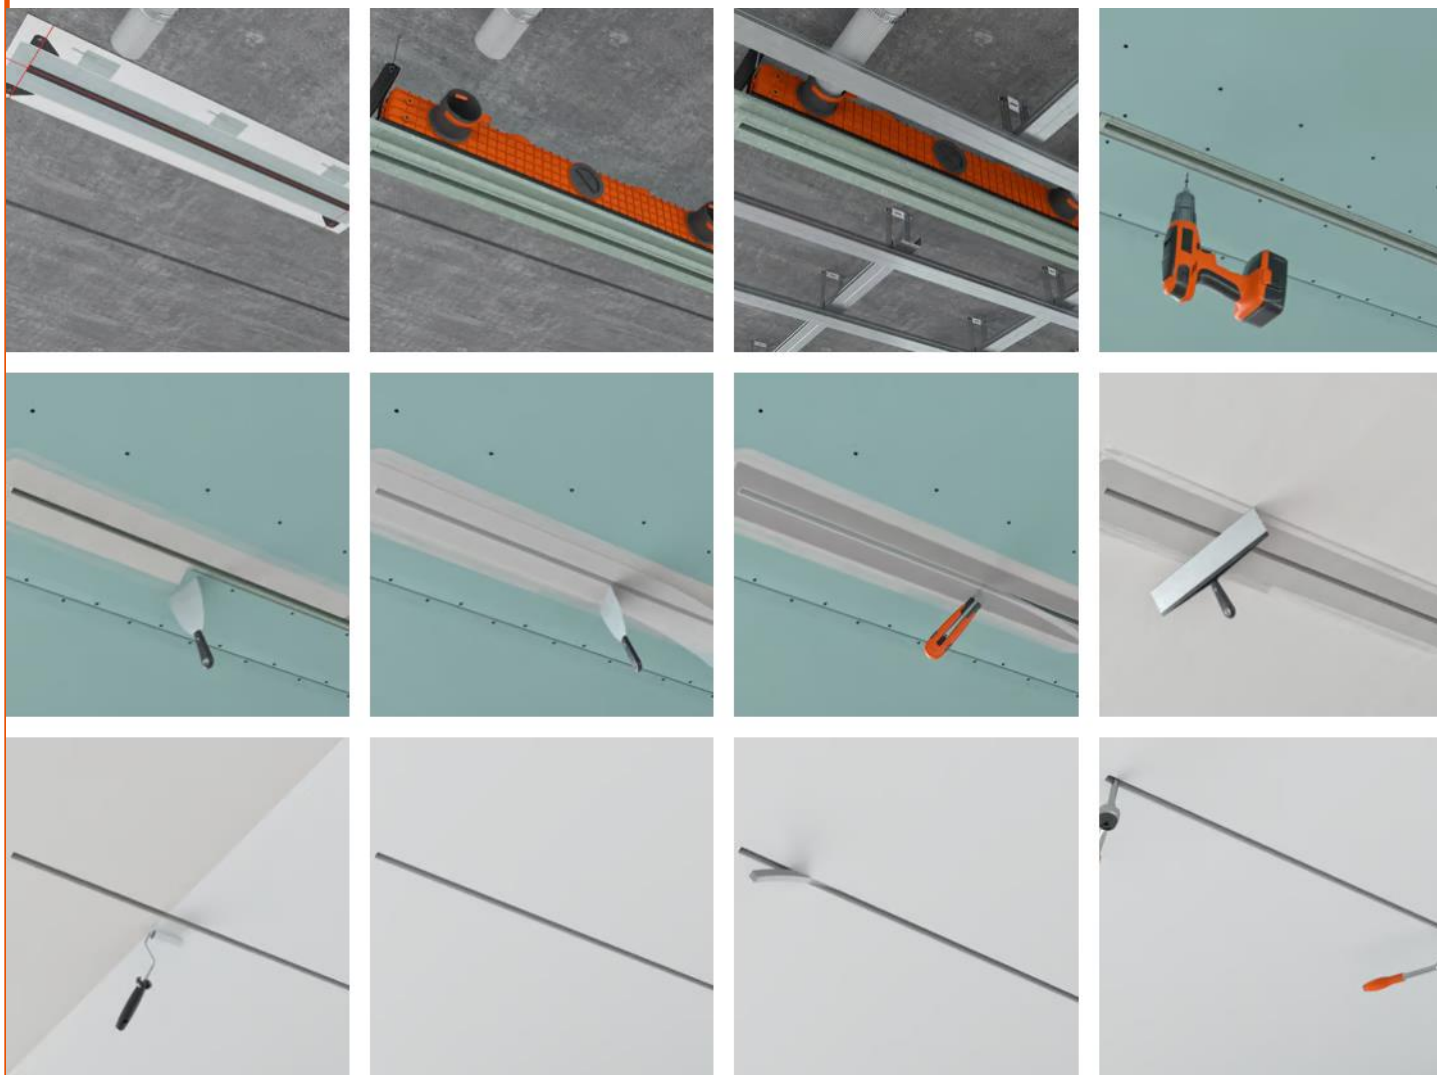


Monteringsanvisning

Deco Decovent

deco
systems

Lineo Pro Profile

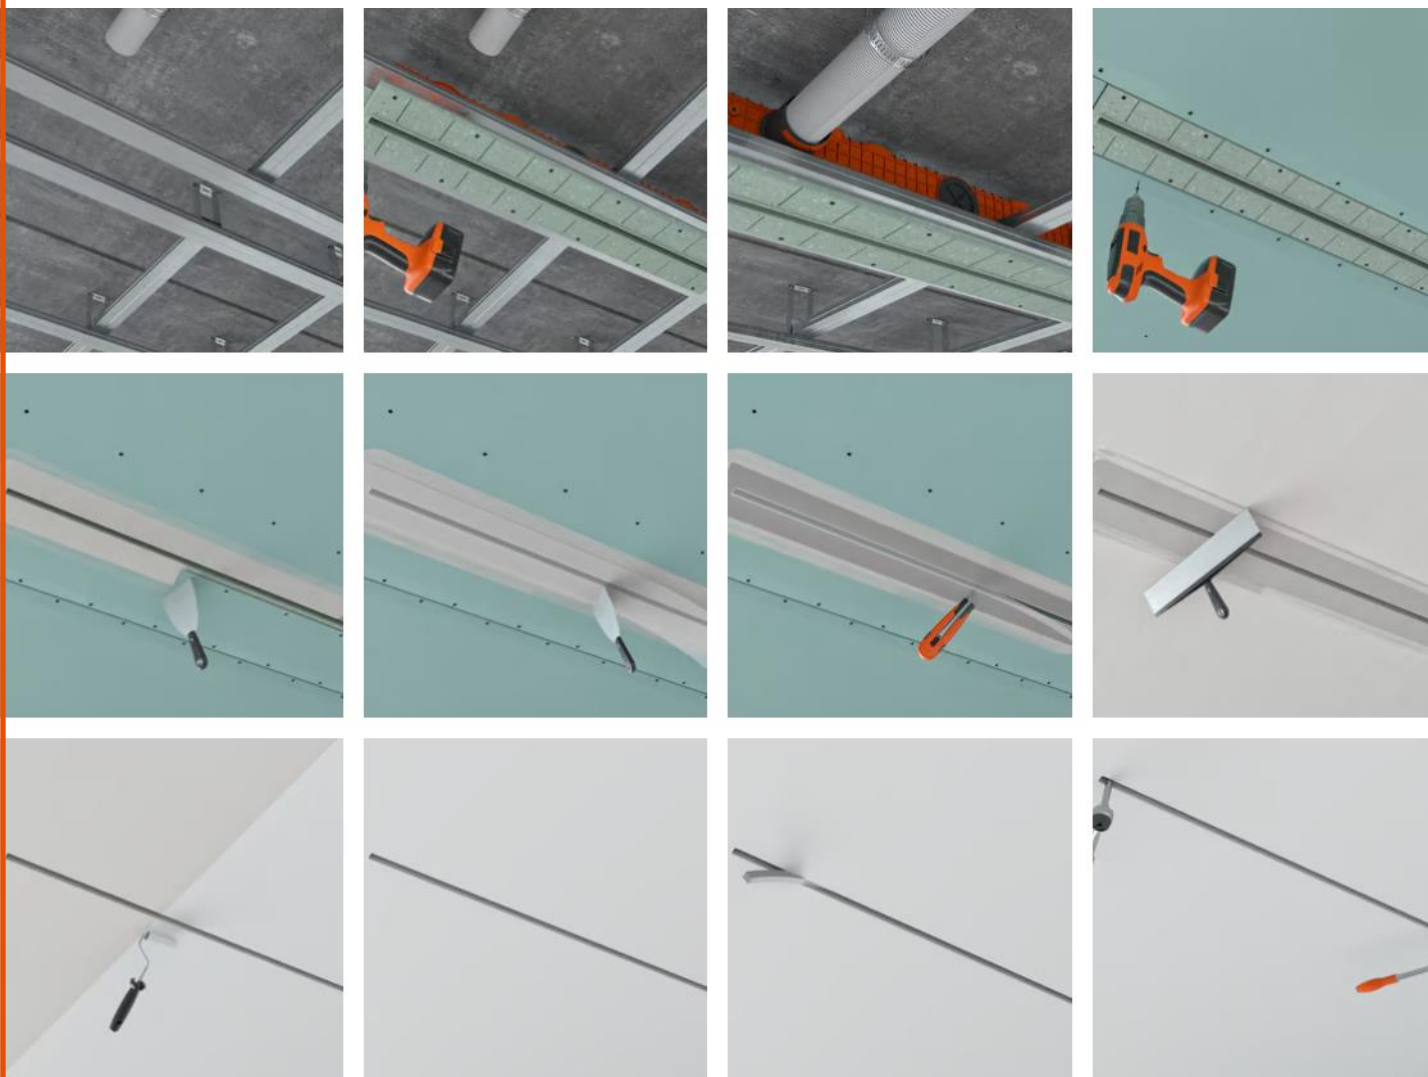


Monteringsanvisning

Deco Decovent

deco
systems

Lineo Pro Puzzle

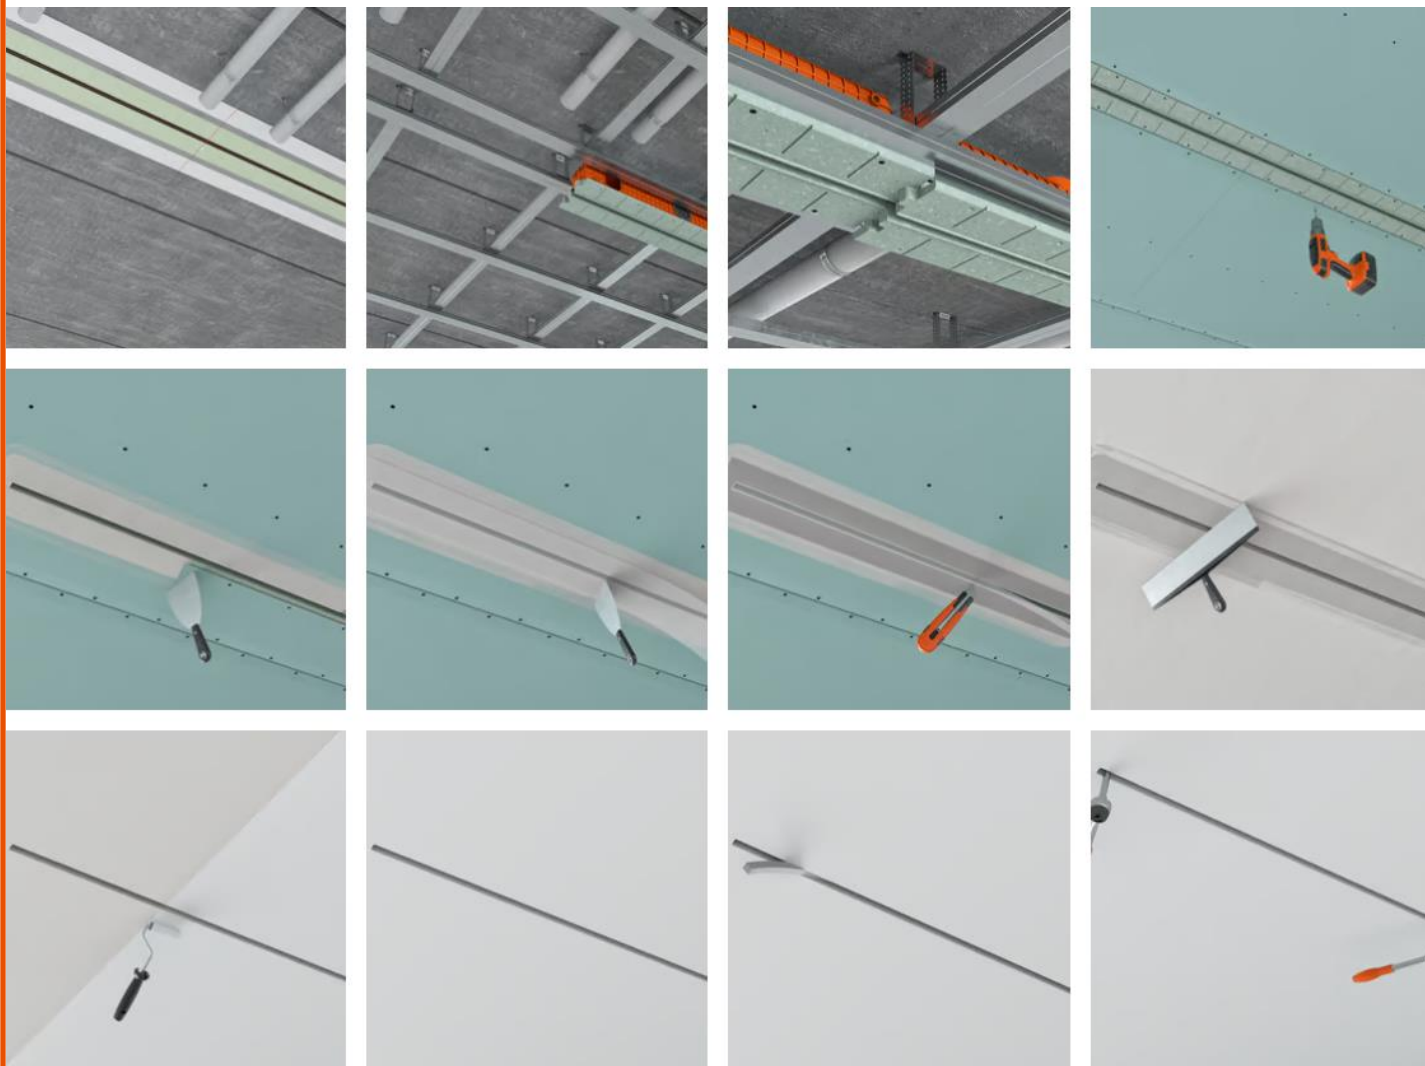

Steg 1: Forarbeid

Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.

Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og perforert papirremse. Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling).

Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utjevning.

Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 koring, og fjern støvet.

Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat. Grunn en gang.

Steg 3: Maling

For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 koring, og fuge med Jotun maler fug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

1. Mal ett strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket