

Monteringsanvisning

Lyslister og Gardinbrett


deco
systems

Type HDPS og PU fra Saarpør, Cezar, Deco og Noël and Marquet.

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.


- 1 Merk lyslistens høydedimensjon på veggen. Sett så av høyden med en krittspor eller bruk av laser.

Se monteringsvideo!

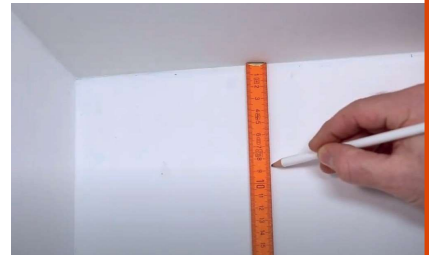

- 2 Kutting av 45 graders vinkel. Skjær på samme måte som med trelist. Bruk gjerne elektrisk kappsag.

TIPS: Den loddrette vegg av gjærings saga representerer vegg og bunnen representerer taket.
Alt. Deco Systems ferdig hjørnesett.

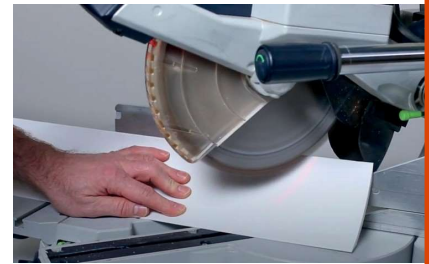

- 3 Påse at vegg, tak, gulv og list er fri for støv. Tørk/børst av med en klut. Bruk rikelig med lim til å sette opp listene.
- Se limforbrukstabell.
Påfør Domostyl Hybrid lim på listen, også godt ut i ytterkant for å få limet til å gi fugeeffekt, samtidig som monteringen skjer. **VIKTIG:** Skjøter og gjæringer skal også limes. Sett av plass til 2 mm bred limskjøt.



- 4 Under påsetting av listen, pass på at den plasseres rett og nøyaktig etter streken på veggen. Trykk for å se til at eventuelt overskudd av lim presses ut på vegg/ tak/ gulv. Trykkes forsiktig på plass.



- 5 Ved hjelp av en sparkelspade fjerner man så overflødig lim. Tørk deretter raskt over med en fuktig svamp eller fille. La listene tørke til dagen etter.



*Alle lyslister skal monteres med Domostyl Hybrid lim.

Hvordan male lyslister?

Steg 1: Forarbeidet - Sparkling

Eventuelle ujevnheter og skjøter sparkles med AKRYLSPARKEL FOR TRE eller VÅTROMSPARKEL. Slip bort overskytende sparkel med for eks. 180 korning slipepapir og fjern støvet. For best resultat anbefales det å sparkle to ganger.

1. Sparkel
2. Slip og fjern støv

Steg 2: Maling

Til Deco listverk brukes KUN vannbasert løsemiddelfrie malinger. For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slippe lett med et fint sandpapir (for eks. 180 korning slipepapir). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

Eventuelle sprekker/gliper tettes med **Domostyl Hybrid** eller **egnet malerfug**.

- Mal ett strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett sprekker/gliper
- Mal det siste strøket

Fordeler Deco's taklister:

- Meget rask og enkel montering
- Perfekt underlag for maling
- Fuktbestandig
- 50 % mindre malerarbeid
- Ingen skruing eller plugging på betongvegger
- «Dødt» materiale som ikke sprekker

Limforbrukstabell Lyslist

| <u>Lyslist</u> | <u>Antall meter pr. patron</u> | <u>Limtype</u> |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Lyslist, smal, mindre enn 80 mm | 7-9 | Domostyl Hybrid |
| Lyslist, bred, større enn 80 mm | 5-7 | Domostyl Hybrid |
| Lyslist, ekstra bred, større enn 120 mm | 2-3 | Domostyl Hybrid |

*Alle lyslister skal monteres med Domostyl Hybrid lim.

Varegruppe: 12, 13, 14, 15, 16